

■ ブルーヒーター ■ ファンヒーター ■ ペアリングヒーター ■ スポットクーラー ■ ウインドクーラー




■ブルーヒーター GH-B190F GH-B196F

品名		ブルーヒーター	
型式		GH-B190F	GH-B196F
メーカー		コロナ	
仕様燃料		灯油(JIS1号油)	
燃料消費量(L/h)	最大	1.82	
	最小	約0.59	
暖房出力(KW)/(kcal/h)	最大	18.73/16.110	
	最小	6.07/5.220	
油タンク容量(L)		18	
燃焼継続時間(h)		約9.8	
標準適室		木造79m ² (48畳)まで コンクリート109m ² (66畳)まで	
寸法mm(L×W×H)		622×470×722(置台を含む)	
質量(kg)		20.5	
電源電圧及び周波数		単相100V 50/60Hz	
定格消費電力50/60Hz(w)		点火時最大890/890	
		燃焼時54/48	
安全装置		対震自動消火装置・点火安全装置 停電安全装置・不完全燃料防止装置 燃焼制御装置・過熱防止装置	
付属品		置台	



■ファンヒーター FH-ST3615BY

品名		ファンヒーター	
型式		FH-ST3615BY	
メーカー		コロナ	
仕様燃料		灯油(JIS1号油)	
燃料消費量(L/h)	最大	0.35	
	最小	0.59	
暖房出力(KW)	最大	3.6	
	最小	0.59	
油タンク容量(L)		7.2	
燃焼継続時間(h)		20.6(最大燃料時)	
標準適室		木造16.5m ² (10畳)まで コンクリート21.5m ² (13畳)まで	
寸法mm(L×W×H)		442×334×426	
質量(kg)		11.3	
電源電圧及び周波数		単相100V 50/60Hz	
定格消費電力50/60Hz(w)		点火時最大650/650	
		燃焼時22/22	
安全装置		対震自動消火装置・点火安全装置 停電安全装置・不完全燃料防止装置 燃焼制御装置・過熱防止装置、 消し忘れ消火装置、給油時自動消火装置	

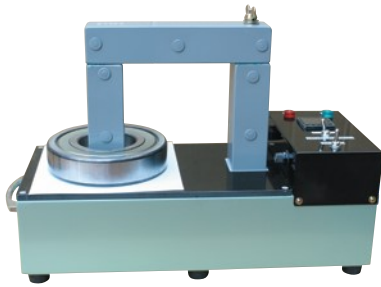

BHD-3

■ペアリングヒーター

品名		ペアリングヒーター	
型式		BHD-3	
メーカー		シンコー電装	
定格電流(A)		5	
電源(V)AC		100	
ペアリングサイズ 20℃~100℃ 迄の時間	6320内径φ100	3分41秒	
	6322内径φ110	5分27秒	
	6324内径φ120	7分15秒	
	6328内径φ140	12分01秒	
ケーブル長さ(m)		1.8	
寸法mm(L×W×H)		540×200×365	
質量(kg)		28.5	



■スポットクーラー N407R

品名		スポットクーラー	
型式		N407R	
メーカー		ナカミ	
電源		100V 50/60Hz	
定格電流50/60Hz(A)		強9.3A弱8.4A/ 強10.2弱9.6A	
	消費電力50/60Hz(W)	強805弱765/ 強1000W弱940	
冷房機能50/60Hz(KW)		強2.2/2.5	
スイッチ		ロータリー式(切・弱・強)	
冷媒		冷媒R407C	
冷媒封入量(g)		510	
排水タンク(L)		約5	
寸法mm(L×W×H)		430×400×820	
質量(kg)		40	



■ウインドクーラー CW-166R

品名		ウインドクーラー	
型式		CW-166R	
メーカー		コロナ	
能力(kW)		1.4/1.6	
運転電流(A)		5.8/6.0	
消費電力(W)		525/600	
力率(%)		90/100	
エネルギー消費効率(COP)		2.67/2.67	
鉄筋アパート南向き洋室		10/11	
木造南向き和室		6/7	
除湿能力(ℓ/h)		0.8/1.0	
始動電流(A)		25/23	
運転音(dB)		室内4/42 室外47/49	
寸法mm(L×W×H)		335×240×750	
総質量(kg)		21	